SUPER 1600

Technisch laadvermogen **16 ton**

BECO | TRANSPORT

versie 07-23

STANDAARD SPECIFICATIES

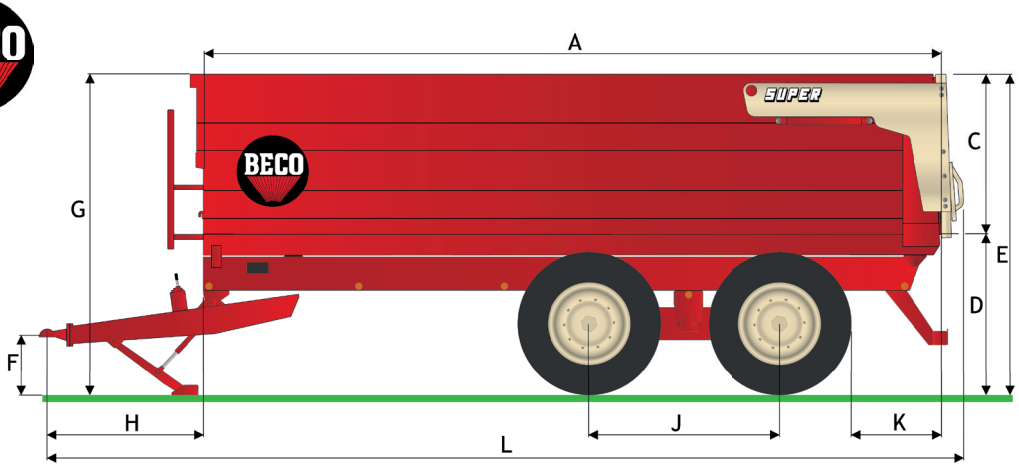

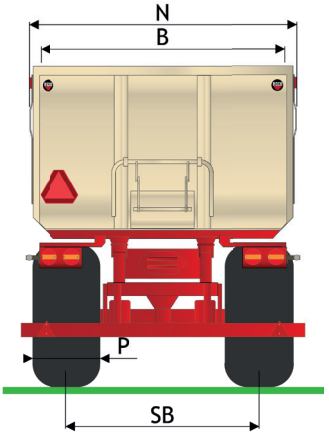

maat	Standaard
A	6.500
B	2.350
C	1.400
D	1.535
E	2.935
F	0.550

maat	Standaard
G	2.935
H	1.500
ongestuurd J1	1.520
gestuurd J2	1.640
K	0.865
L	8.210

maat	Standaard
N	2.550
P	0.600
ongestuurd SB1	1.900
gestuurd SB2	2.000

Bandenmaat	**600/55R26,5**
Optionele max. bandenmaat	**Ø 1.520mm breedte 735mm**

Afmetingen gebaseerd op genoemde bandenmaat. De gegevens zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Laadvolume
* Waterinhoud: 21,4 m³
* Inhoud SAE (1:2) 25,3 m³

Laadbak
* 6.500 x 2.350 x 1.400 mm (l x b x h)
* Bodem 6mm / zijwanden 4mm hoogsterkte staal (S.355)
* Conische vormgeving (optimale loseigenschappen)
* Zichtvenster met roosters in voorwand (afm. 1.850x580mm)
* 3-delige roosters 90° draaibaar (spijlen verticaal of horizontaal)
* Kunststof afdekplaat achter zichtvenster t.b.v. graantransport
* Trap op voorwand laadbak met anti-slip treden
* Robuuste touwhaken aan voor- en zijwanden
* Robuuste draaipunten met vetsmering

Achterklep
* Geprofileerde zijscharnieren met instelbare achterklep
* Dubbelwerkende hydraulische cilinders
* Graanschuif, 2-zijdig bedienbaar
* Veiligheids-/lasthoudventiel centraal gemonteerd onder de laadbak
* Robuuste touwhaken
* Draaipunten met vetsmering en verwisselbare slijtvaste bussen

Chassis
* Extreme-stability design uit warm gewalst profielstaal
* Stalen opleggingen ten behoeve van laadbak
* Robuuste afsleepkoppeling aan achterzijde chassis
* Hydraulisch opklapbare stootbalk

Kipcilinder
* 6-traps / 35L
* Cardanring ophanging
* Slangbreukventiel
* Maximale kiphoek 60 graden

Asophanging
* Pendeltandem met ingelaste asstompen
* Heavy-Duty Pendelas met gesmeerde verwisselbare lagerbussen
* BPW assen; 10-gaats, 120x120mm (star)
* Trommelremmen, remafmeting Ø410x120mm
* Remhevels met fijnregelaars
* Max. bandenmaat Ø1.520 / breedte 735mm

Beremming
* 2-Kring luchtremsysteem
* Parkeerrem met veerkamercilinders
* Automatische remkrachtregelaar (ALR)

Dissel
* Traploos in hoogte verstelbaar
* Rubber geveerd
* K-80 kogeltrekoog (flensuitvoering)
* Hydraulische handpomp ten behoeve van sleepvoet
* Dubbelwerkende hydraulische sleepvoet
* Cilinder geïntegreerd in de dissel voor een grote bodemvrijheid
* Opstaptrede met anti-slip profiel

Verlichting
* Dubbele achterlampen LED (2 lampen per zijde)
* Zijverlichting met breedtelampen LED
* Kentekenplaathouder met verlichting

Conservering
* Constructiedelen gestaalstraald
* 2-componenten laksysteem (primer en aflak)
* Standaard fabriekskleuren; BECO rood/BECO crème

Overig
* NL gebruikershandleiding
*CE-markering, inclusief conformiteitsverklaring

Garantie
* 60 maanden na levering op door BECO geproduceerde componenten
* 12 maanden na levering op niet door BECO geproduceerde componenten
* Garantievoorwaarden op verzoek beschikbaar

Exclusief
* Banden en wielen

5 JAAR BECO GARANTIE*

BV BECO De Limiet 18 4131 NR Vianen info@beco-group.com www.beco-group.com +31 (0)347 - 323100

Doordacht. Duurzaam.