MAXXIM 300

Technisch laadvermogen **30 ton**

BECO | TRANSPORT

versie 07-23

STANDAARD SPECIFICATIES

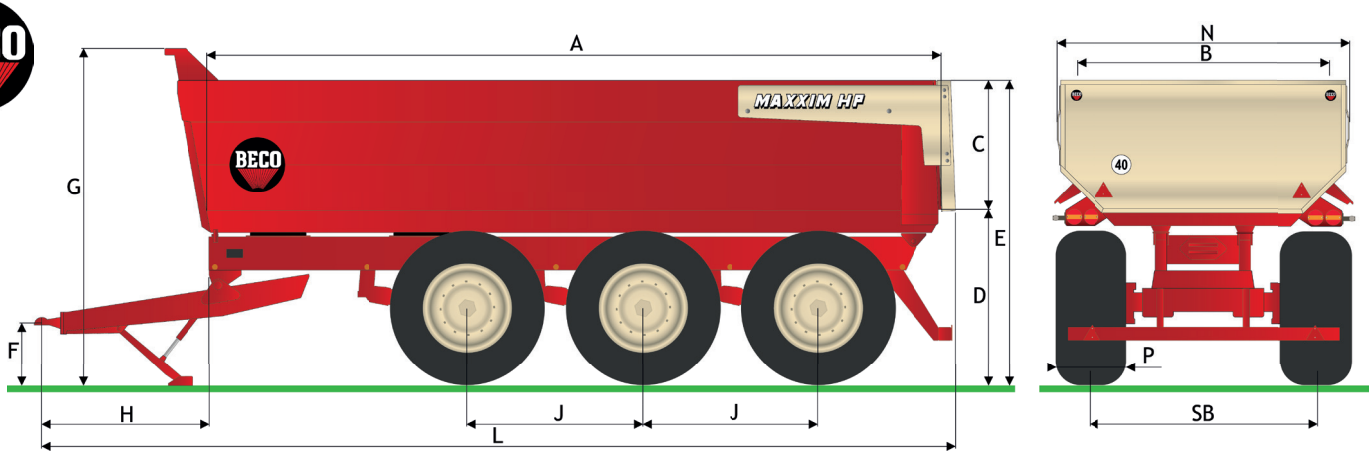

maat	Standaard	XL
A	6.250	6.250
B	2.300	2.300
C	1.000	1.100
D	1.610	1.610
E	2.610	2.710

maat	Standaard	XL
F	0.550	0.550
G	2.860	2.960
H	1.500	1.500
J	1.600	1.600
L	7.870	7.870

maat	Standaard	XL
N	2.550	2.550
P	0.600	0.600
SB	1.950	1.950

Bandenmaat	**24R20,5**
Optionele max. bandenmaat	**Ø 1.520mm breedte 640mm**

Afmetingen gebaseerd op genoemde bandenmaat. De gegevens zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Laadvolume	* Waterinhoud: 14,4 m³ / 15,8 m³ XL
	* Inhoud SAE (1:1,5) 19,2 m³ / 20,6 m³ XL
Laadbak	* 6.250 x 2.300 x 1.000 mm (l x b x h)
	* 6.250 x 2.300 x 1.100 mm (l x b x h) XL
	* Bodem en zijwanden 6mm slijtvast staal (400HB)
	* Conische vormgeving (optimale loseigenschappen)
	* Heavy duty draaipunten met vetsmering en vervangbare slijtbussen
	* Kopschot op voorwand (demontabel)
	* Spatborden boven de wielen (geschroefd, staal)
Achterklep	* Geprofileerde zijscharnieren met instelbare achterklep
	* Zijscharnieren gedeeltelijk in zijwanden verzonken (compact)
	* Dubbelwerkende hydraulische cilinders
	* Veiligheids-/lasthoudventiel centraal gemonteerd onder de laadbak
	* Draaipunten met vetsmering en verwisselbare slijtvaste bussen
Chassis	* Extreme-stability design geconstrueerd uit kokerprofiel
	* Rubberen opleggingen ten behoeve van laadbak
	* Robuuste afsleepkoppeling aan achterzijde chassis
Kipcilinder	* 6-traps / 49L
	* Cardanische lagering
	* Slangbreukventiel
	* Maximale kiphoek 57 graden
Asophanging	* HDO Tridem, hydraulisch compenserend met triangel
	* TCS; Triple Comfort Systeem
	* Handmatige vlakstelling/hoogteregeling m.b.v. tractorhydrauliek
	* BPW assen; 10-gaats, 150x150mm (star)
	* Trommelremmen, remafmeting Ø410x180mm
	* Remhevels met fijnregelaars
	* Hydraulisch gestuurde voor- en achteras
	* Handpompen ten behoeve van uitlijnen stuuras

	* Commandostang met K50 aan tractorzijde
	* Max. bandenmaat Ø1.520 / breedte 640mm
Beremming	* 2-Kring luchtremsysteem
	* Parkeerrem met veerkamercilinders
	* Manuele remkrachtregelaar (3 standen)
Dissel	* Traploos in hoogte verstelbaar
	* Rubber geveerd
	* K-80 kogeltrekoog (flensuitvoering)
	* Hydraulische handpomp ten behoeve van sleepvoet
	* Dubbelwerkende hydraulische sleepvoet
	* Cilinder geïntegreerd in de dissel voor een grote bodemvrijheid
	* Opstaptrede met anti-slip profiel
Verlichting	* Dubbele achterlampen LED (2 lampen per zijde)
	* Zijverlichting met breedtelampen LED
	* Kentekenplaathouder met verlichting
Conservering	* Constructiedelen gestaalstraald
	* 2-componenten laksysteem (primer en aflak)
	* Standaard fabriekskleuren; BECO rood/BECO crème
Overig	* NL gebruikershandleiding
	* CE-markering, inclusief conformiteitsverklaring
Garantie	* 60 maanden na levering op door BECO geproduceerde componenten
	* 12 maanden na levering op niet door BECO geproduceerde componenten
	* Garantievoorwaarden op verzoek beschikbaar
Exclusief	* Banden en wielen

5 JAAR BECO GARANTIE*

BV BECO De Limiet 18 4131 NR Vianen info@beco-group.com www.beco-group.com +31 (0)347 - 323100

Doordacht. Duurzaam.