




versie
07-23

STANDAARD SPECIFICATIES

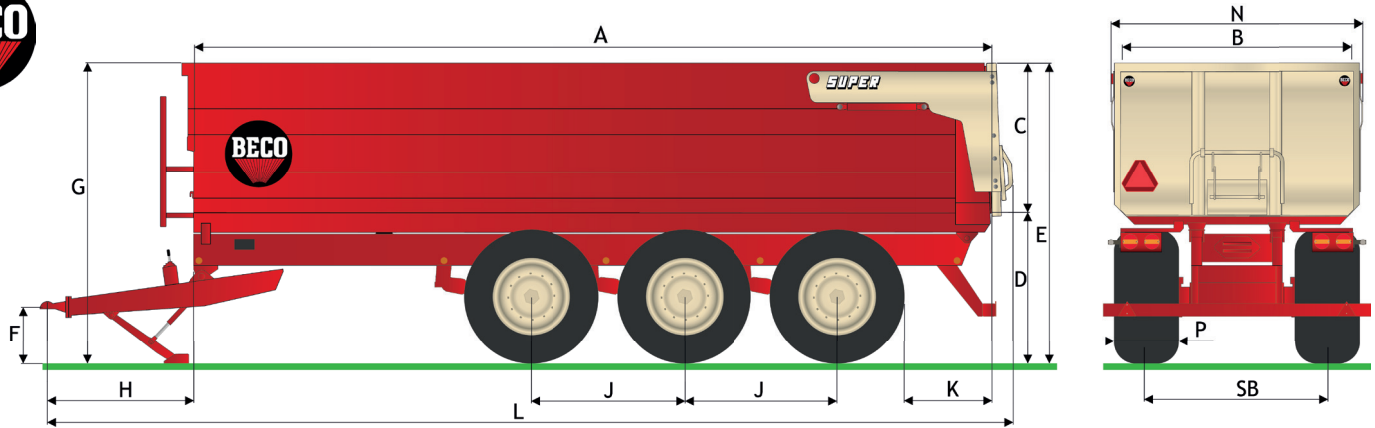

maat	Standaard
A	9.500
B	2.350
C	1.500
D	1.600
E	3.100

maat	Standaard
F	0.550
G	3.100
H	1.500
J	1.600
K	1.360

maat	Standaard
L	11.210
N	2.550
P	0.560
SB	1.950

Bandenmaat	560/60R22,5
Optionele max. bandenmaat	Ø 1.410mm breedte 600mm
<small>Afmetingen gebaseerd op genoemde bandenmaat. De gegevens zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.</small>	

Laadvolume * Waterinhoud: 33,5 m³
* Inhoud SAE (1:2) 39,5 m³

Laadbak * 9.500 x 2.350 x 1.500 mm (l x b x h)
* Bodem 6mm / zijwanden 4mm hoogsterkte staal (S.355)
* Conische vormgeving (optimale loseigenschappen)
* Zichtvenster met roosters in voorwand (afm. 1.850x580mm)
* 3-delige roosters 90° draaibaar (spijlen verticaal of horizontaal)
* Kunststof afdekplaat achter zichtvenster t.b.v. graantransport
* Trap op voorwand laadbak met anti-slip treden
* Robuuste touwhaken aan voor- en zijwanden
* Heavy-Duty draaipunten met vetsmering en vervangbare slijtbussen

Achterklep * Geprofileerde zijscharnieren met instelbare achterklep
* Dubbelwerkende hydraulische cilinders
* Graanschuif, 2-zijdig bedienbaar
* Veiligheids-/lasthoudventiel centraal gemonteerd onder de laadbak
* Robuuste touwhaken
* Draaipunten met vetsmering en verwisselbare slijtvaste bussen

Chassis * Extreme-stability design geconstrueerd uit kokerprofiel
* Stalen opleggingen ten behoeve van laadbak
* Robuuste afsleepkoppeling aan achterzijde chassis
* Hydraulisch opklapbare stootbalk

Kipcilinder * 7-traps / 75L
* Cardanring ophanging
* Slangbreukventiel
* Maximale kiphoek 57 graden

Asophanging * HDO Tridem, hydraulisch compenserend met triangel
* Handmatige vlakstelling/hoogteregeling m.b.v. tractorhydrauliek
* BPW assen; 10-gaats, 150x150mm (star)

* Trommelremmen, remafmeting Ø410x180mm
* Remhevels met fijnregelaars
* Hydraulisch gestuurde voor- en achteras
* Handpompen ten behoeve van uitlijnen stuuras
* Commandostang met K50 aan tractorzijde
* Asafstempeling voor tijdens kippen (automatisch)
* Max. bandenmaat Ø1.410 / breedte 600mm

Beremming * 2-Kring luchtremstelsysteem
* Parkeerrem met veerkamer cilinders
* Automatische remkrachtregelaar (ALR)

Dissel * Traploos in hoogte verstelbaar
* Rubber geveerd
* K-80 kogeltrekoog (flensuitvoering)
* Hydraulische handpomp ten behoeve van sleepvoet
* Dubbelwerkende hydraulische sleepvoet
* Cilinder geïntegreerd in de dissel voor een grote bodemvrijheid
* Opstaprede met anti-slip profiel

Verlichting * Dubbele achterlampen LED (2 lampen per zijde)
* Zijverlichting met breedtelampen LED
* Kentekenplaat houder met verlichting

Conservering * Constructiedelen gestaalstraald
* 2-componenten laksysteem (primer en aflak)
* Standaard fabriekskleuren; BECO rood/BECO crème

Overig * NL gebruikershandleiding
* CE-markering, inclusief conformiteitsverklaring

Garantie * 60 maanden na levering op door BECO geproduceerde componenten
* 12 maanden na levering op niet door BECO geproduceerde componenten
* Garantievoorwaarden op verzoek beschikbaar

Exclusief * Banden en wielen

