SUPER 2600

Technisch laadvermogen **26 ton**

BECO | TRANSPORT

versie 07-23

STANDAARD SPECIFICATIES

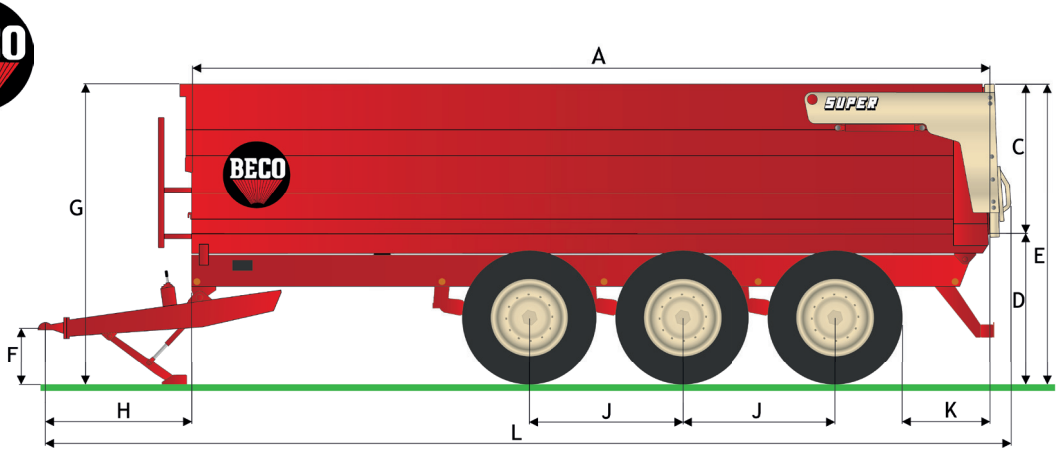

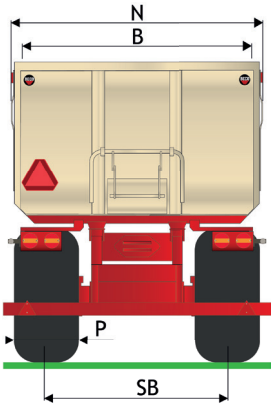

maat	Standaard
A	9.000
B	2.350
C	1.500
D	1.580
E	3.080

maat	Standaard
F	0.550
G	3.080
H	1.500
J	1.600
K	1.360

maat	Standaard
L	10.710
N	2.550
P	0.560
SB	1.950

Bandenmaat	**560/60R22,5**
Optionele max. bandenmaat	**Ø 1.410mm breedte 600mm**

Afmetingen gebaseerd op genoemde bandenmaat. De gegevens zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Laadvolume	* Waterinhoud: 31,7 m³
	* Inhoud SAE (1:2) 37,4 m³
Laadbak	* 9.000 x 2.350 x 1.500 mm (l x b x h)
	* Bodem 6mm / zijwanden 4mm hoogsterkte staal (S.355)
	* Conische vormgeving (optimale loseigenschappen)
	* Zichtvenster met roosters in voorwand (afm. 1.850x580mm)
	* 3-delige roosters 90° draaibaar (spijlen verticaal of horizontaal)
	* Kunststof afdekplaat achter zichtvenster t.b.v. graantransport
	* Trap op voorwand laadbak met anti-slip treden
	* Robuuste touwhaken aan voor- en zijwanden
	* Heavy-Duty draaipunten met vetsmering en vervangbare slijtbussen
Achterklep	* Geprofileerde zijscharnieren met instelbare achterklep
	* Dubbelwerkende hydraulische cilinders
	* Graanschuif, 2-zijdig bedienbaar
	* Veiligheids-/lasthoudventiel centraal gemonteerd onder de laadbak
	* Robuuste touwhaken
	* Draaipunten met vetsmering en verwisselbare slijtvaste bussen
Chassis	* Extreme-stability design geconstrueerd uit kokerprofiel
	* Stalen opleggingen ten behoeve van laadbak
	* Robuuste afsleepkoppeling aan achterzijde chassis
	* Hydraulisch opklapbare stootbalk
Kipcilinder	* 7-traps / 70L
	* Cardanring ophanging
	* Slangbreukventiel
	* Maximale kiphoek 57 graden
Asophanging	* HDO Tridem, hydraulisch compenserend met triangel
	* Handmatige vlakstelling/hoogteregeling m.b.v. tractorhydrauliek
	* BPW assen; 10-gaats, 150x150mm (star)

	* Trommelremmen, remafmeting Ø410x180mm
	* Remhevels met fijnregelaars
	* Hydraulisch gestuurde voor- en achteras
	* Handpompen ten behoeve van uitlijnen stuuras
	* Commandostang met K50 aan tractorzijde
	* Asafstempeling voor tijdens kippen (automatisch)
	* Max. bandenmaat Ø1.410 / breedte 600mm
Beremming	* 2-Kring luchtremsysteem
	* Parkeerrem met veerkamercilinders
	* Automatische remkrachtregelaar (ALR)
Dissel	* Traploos in hoogte verstelbaar
	* Rubber geveerd
	* K-80 kogeltrekoog (flensuitvoering)
	* Hydraulische handpomp ten behoeve van sleepvoet
	* Dubbelwerkende hydraulische sleepvoet
	* Cilinder geïntegreerd in de dissel voor een grote bodemvrijheid
	* Opstaptrede met anti-slip profiel
Verlichting	* Dubbele achterlampen LED (2 lampen per zijde)
	* Zijverlichting met breedtelampen LED
	* Kentekenplaathouder met verlichting
Conservering	* Constructiedelen gestaalstraald
	* 2-componenten laksysteem (primer en aflak)
	* Standaard fabriekskleuren; BECO rood/BECO crème
Overig	* NL gebruikershandleiding
	* CE-markering, inclusief conformiteitsverklaring
Garantie	* 60 maanden na levering op door BECO geproduceerde componenten
	* 12 maanden na levering op niet door BECO geproduceerde componenten
	* Garantievoorwaarden op verzoek beschikbaar
Exclusief	* Banden en wielen

5 JAAR BECO GARANTIE*

BV BECO De Limiet 18 4131 NR Vianen info@beco-group.com www.beco-group.com +31 (0)347 - 323100

Doordacht. Duurzaam.